
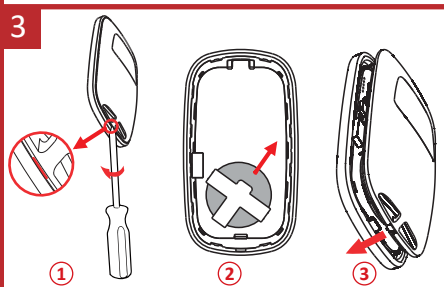
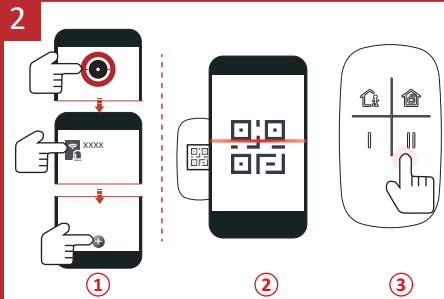


DS-PKF1-WB Wireless Keyfob Quick Start Guide

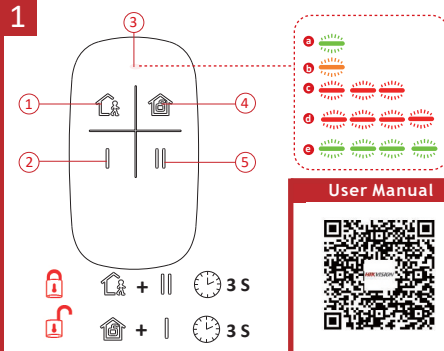

1 2 3

English

1 APPEARANCE

1. Away Arming
2. Status Check
3. Indicator
4. Disarming
5. Stay Arming
6. Lock/Unlock Device

- a. Power On
- b. Press Key
- c. Device Formatted
- d. Device Locked
- e. Device Unlocked

2 ENROLLMENT

3 REPLACE BATTERY


Indication and Function

Scan the QR code for more information and operation help.

RF Frequency	433MHz	Battery voltage	3V
Modulation	2GFSK	Min. operation voltage	2.1V +/- 5%
RF range	500 m (Open area)	Standard battery life	3years
Indicator	Three-color LED	Operation temperature	-10°C to +55°C
Key	4	Dimension (H x W x D)	63.2mmx35.2mmx11.3mm
Battery	CR2032x1 (included) 210mAh capacity	Weight	16g
PSType	TypeC	Consumption	Quiescent current: 1.35 uA Max current: 40mA
Low Voltage Level	2.35V		
Classification	Portable	ACEType	TypeB

Note: When the low voltage message appears there will be at least 30 days of use.

Device Serial No.



UD20383B-D

Español

1 APARIENCIA

1. Activación para ausencias
2. Comprobación del estado
3. Piloto
4. Desarmar
5. Armado en casa
6. Bloquear/desbloquear dispositivo

2 REGISTRO

3 REEMPLAZO DE LA BATERÍA

Indicación y función

Escanee el código QR para obtener más información y ayuda sobre el funcionamiento.

Especificación			
Frecuencia de RF	433 MHz	Voltaje de la pila	3 V
Modulación	2GFSK	Tensión mínima de funcionamiento	2,1 V +/- 5 %
Alcance de radiofrecuencia	500 m (en área abierta)	Vida útil de la batería convencional	3 años
Piloto	Luz de tres colores	Temperatura de funcionamiento	- 10 °C hasta +55 °C
Clave	4	Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	63,2 mm x 35,2 mm x 11,3 mm
Batería	1 x CR2032 (incluida) de 210 mAh de capacidad	Peso	16 g
Tipo de PS	Tipo C	Consumo	Corriente de reposo: 1,35 µA Corriente máx.: 40 mA
Nivel de voltaje bajo	2,35 V		
Clasificación	Portátil	Tipo ACE	Tipo B

Nota: Cuando aparece el mensaje de voltaje bajo (baja tensión) indica que restan al menos 30 días de uso.

Srpski

1 IZGLLED

1. Aktiviranje za boravak van kuće
2. Provera statusa
3. Indikator
4. Deaktiviranje
5. Aktiviranje za ostanak kod kuće
6. Zaključač/ Otključač uređaja

- a. Uključiti
- b. Pritisni taster
- c. Uredaj formatiran
- d. Uredaj zaključan
- e. Uredaj otključan

2 UVRŠTAVANJE

3 ZAMENA BATERIJE

Indikacije i funkcije

Skenirajte QR kôd za više informacija i pomoć prilikom rada.

RF frekvencija	433 MHz	Napon baterije	3 V
Modulacija	2GFSK	Min. radni napon	2,1V± 5%
RF opseg	500 m (otvoreni prostor)	Standardni radni vek baterije	3 godine
Indikator	Trobojni LED	Radna temperatura	Od -10 °C do 55 °C
Taster	4	Dimenzije (S x V x D)	63,2 mm x 35,2 mm x 11,3 mm
Baterija	CR2032 x 1 (uključena) 210 mAh kapacitet	Težina	16 g
Tip PS	Tip C	Potrošnja	Struja mirovanja: 1,35 uA Maks. struja: 40 mA
Nivo niskog napona	2,35 V		
Klasifikacija	Prenosiv	Tip ACE	Tip B

Napomena: Kad se pojavi poruka za nizak napon, ostaje bar 30 dana korišćenja.

Português (Brasil)

1 APRESENTAÇÃO

1. Ativação de ausência
2. Verificação de status
3. Indicador
4. Desarmar
5. Ativação de presença
6. Bloquear/desbloquear dispositivo

2 REGISTRO

3 TROCA DA BATERIA

Indicação e função

Leia o código QR para mais informações e ajuda na operação.

Especificações			
Frequência de RF	433 MHz	Tensão da bateria	3 V
Modulação	2GFSK	Tensão mín. de operação	2,1 V +/- 5%
Faixa de RF	500 m (em espaço aberto)	Duração padrão da bateria	3 anos
Indicador	Three-color LED	Operation temperature	-10°C to +55°C
Tecla	4	Dimensões (A x L x P)	63,2 mm x 35,2 mm x 11,3 mm
Bateria	1 x CR2032 (incluída) Capacidade de 210 mAh	Peso	16 g
Tipo PS	Tipo C	Consumo	Corrente quando inativo: 1,35 uA Corrente máx.: 40 mA
Nível de baixa tensão	2,35 V		
Classificação	Portátil	Tipo ACE	Tipo B

Observação: quando a mensagem de baixa tensão aparecer, haverá pelo menos 30 dias de uso.

Slovenščina

1 PREGLED NAPRAVE

1. Aktiviranje, ko vas ni doma
2. Preverjanje stanja
3. Indikator
4. Deaktivirano
5. Aktiviranje, ko ste doma
6. Zaklepanje/odklepanje naprave

2 VPIS

3 MENJAVA BATERIJE

Oznake in funkcije

Če želite več informacij in pomoč pri delovanju, optično preberite kodo QR.

Tehnični podatki

RF frekvencija	433 MHz	Napetost baterije	3 V
Modulacija	2GFSK	Najmanjša delovna napetost	2,1 V +/- 5%
RF razpon	500 m (na odprtem območju)	Standardna življenjska doba	3 leta baterije
Indikator	Tribojni LED	Operativna temperatura	-10 °C do +55 °C
Ključ	4	Dimenzije (V x š x D)	63,2mmx35,2mmx11,3mm
Baterija	CR2032 x 1 (priložena), kapaciteta 210 mAh	Teža	16g
Tipo PS	Tipo C	Poraba	Mirovni tok: 1,35 µA Največji tok: 40 mA
Nivo niske napetosti	2,35 V		
Klasifikacija	Prenosna naprava	Tip ACE	Tip B

Opomba: Ko se prikaže sporočilo o nizki napetosti, je na voljo še vsaj 30 dni uporabe.

Türkçe

1 GÖRÜNÜM

1. Dışarda Kurma
2. Durum Kontrolü
3. Gösterge
4. Devre Dışı Bırakma
5. Evde Kurma
6. Cihazı Kilitleme/Kilidini Açma

2 KAYIT

3 PİLİ DEĞİŞTİRİN

Gösterge ve İşlev

Daha fazla bilgi ve çalıştırma yardımı için QR kodunu tarayın.

Özellikler

RF frekansı	433 MHz	Pil gerilimi	3V
Modülasyon	2GFSK	Min. çalışma gerilimi	2,1V +/- %5
RF aralığı	500 m (Açık alan)	Standart pil ömrü	3 yıl
Gösterge	Üç renkli LED	Çalışma sıcaklığı	- 10°C ile + 55 °C
Tuğ	4	Boyutlar (Y x G x D)	63,2 mm x 35,2 mm x 11,3 mm
Pil	CR2032 x 1 (dahil) 210 mAh kapasite	Ağırlık	16 g
PS Tipi	Tip C	Tüketim	Sevkiyet akımı: 1,35 uA Maksimum akım: 40 mA
Düşük Gerilim Düzeyi	2,35 V		
Sınıflandırma	Tayınabilir	ACE tipi	Tip B

Not: Düşük voltaj mesajı görüldüğünde, en az 30 günlük kullanım olacaktır.

Hebrew

1 תרשים הכוונה

1. הפעלת התכנית
2. בדיקת מעמד
3. אינדיקטור
4. ביטול התכנית
5. הפעלת התכנית
6. חסימת/הפעלת התכנית

2 תהליך ההתקנה

3 החלפת הסוללה

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

חיוני ויזואלי

